当機器は、 薬機法で定める体温計ではありません。 あくまでスクリーニングが目的であり、 体表温を測定するものです。

クイックハイジーンターミナル
Quick Hygiene Terminal

※ハイジーンとは健康、 衛生などの意味があります。

「あたりまえ」を測ろう

人の健康も企業の成長も、 日々のリスク管理から始まります
自身のためではなく、 あなたの周りの人のために

箱を開けてすぐに簡単設置可能！

温度測定誤差 ±0.3℃の高精度

100 人をたったの 3 分で測定可能！

お客様との触れ合いや近接でのコミュニケーションなどがある場所で
各種サロンからマッサージ、 床屋さんなど
お客様への安心と、 自らの安心のために

Entrance

多くの人が集まる場所の入り口で水際対策
幼稚園・塾・学校・イベント会場・公共施設
ホテル・温泉・スポーツ施設・観光スポット
利用者の不安を取り除く、 ひとつの方法として

従業員の管理ツールとして
面倒な検温を、 一瞬で
出退勤管理 (*1) や福利厚生の一環として

カスタマイズ機能
顔認証と ID 管理で顧客情報を管理
自動ドア等との連携も可能
※カスタマイズには別途費用がかかります



４月より販売開始後、 世界各地で導入が進んでいます。
アメリカ、 中国をはじめとして、 日本でもすでに 1000 台を超える販売実績があります。

実際に使用している動画をご覧いただけます。

本システムの顔認証エンジンは、 Bravo,Inc. にてライセンスを保有しております。

メーカー情報

DOTBRAVO

dotBravo,Inc.
651 N BroadSt Suite206
Middletown Delaware USA 19709

dotBravo,Inc. はデータ処理メカニズムに基づくサービスを提供するアメリカのスタートアップ企業です。
評価エンジンと認証エンジンを使ったソリューションを提供しています。
Know Thyself をビジョンとし、 不確かな情報をより確かにするためのサービスを提供します。

販売代理店

SUZUMORI
株式会社 鈴盛商会
〒174-0075
東京都板橋区桜川 3-21-4 桜川山野ビル1階
TEL : 03-6912-3317
FAX : 03-6912-3318
e-mail : info@suzumori.co.jp
URL : https://www.suzumori.co.jp/

表面温度検知の仕組み

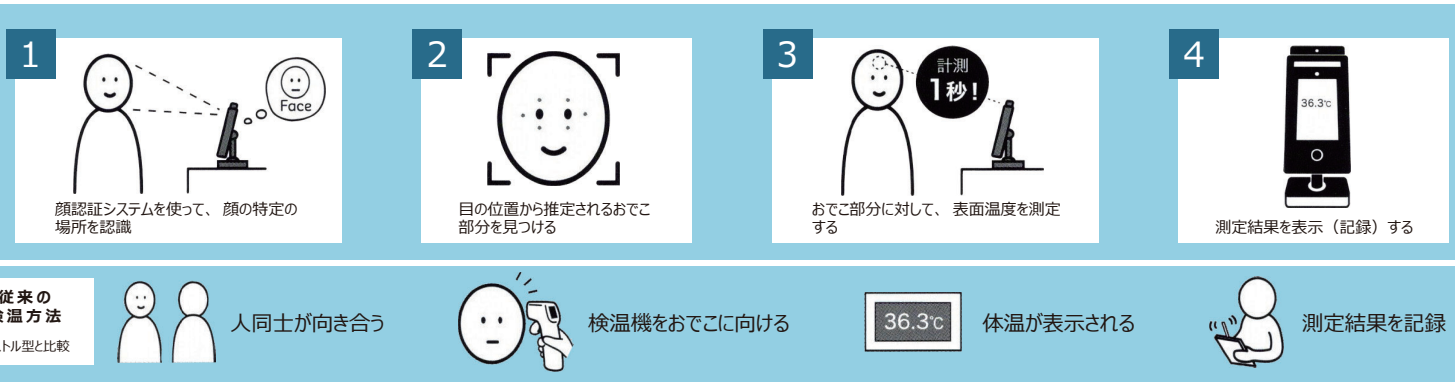

機能比較

	Quick Hygiene Terminal	ピストル型検温機
計測距離	○ 35 - 60cm	△ 5 - 15cm
安全性	○ 利用者が自ら測定できるため、 **測定者のリスクが少ない** または、 **測定する人材は必要ない**（利用者が慣れることで）	△ 測定する際の**濃厚接触のリスクあり**
効率性	○ 測定する人が必要ないので**人材コスト削減が可能** 測定所要時間： 1 秒～ 3 秒 体温記録時間： 0 秒（データ保存には別途設定が必要です）	△ 測定する人間が必要となるため**人材コストが必要**となる。 測定所要時間： 5 秒～ 1 0 秒程度 体温記録時間：10 秒。 1 人当たりの測定記録時間：15 ～ 20 秒
拡張性	○ データ管理機能・顔認証利用者管理 自動ドア等の物理的ゲート連携	△ なし
メリット	○ **設置が簡単・人材コストが削減できる・人材の安全の確保** **お客様への安心感を提供可能・個人情報の DB 化が容易**	△ 機器本体が安価
デメリット	△ コスト（※ただし補助金の利用が可能です）	△ 時間がかかりすぎる（めんどくさい）・測定する人材が必要 効率性と安全性が低い及びデータ管理がアナログになってしまう。
最適な利用環境	入場管理（公共施設、 イベント、 小売店） 出退勤（学校、 事業所など）	プライベートの利用

なお、 本検温機は医療機器ではありません。

仕様

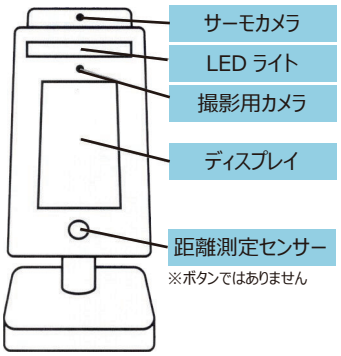

■システム概要■
CPU：CRK3399
RAM：4GB
Flash：16GB
ディスプレイ：8inch LCD タッチスクリーン
カメラ：200 万 pixel 広角レンズ

■インターフェース機能■
リレー出力：ドアロック
産業用出力インターフェース（別途要設定）
センサー：1m 以上のセンサー機能、 自動スリープ機能
距離調整（別途要設定）
カードリーダー：NFC tag RFcard 13.56MHz
NFC（ISO 144443a,144443b）
RS485 インターフェース：半二重通信、 100m 以上の通信距離
（別途要設定）
非接触インターフェース：出力及び 26 ビット 34 ビット

■インターフェース規格■
WiFi：802.11bb/g/n,2.4GHz
Bluetooth：4.0
Ethernet：10M/100M Adaptive
USB：2.0

■電源仕様■
パワーサプライ：12V/2A
アダプター：IN AC220V｜OUT DC12V2A

■検温仕様■
検温距離：0.35 - 1m
検温誤差：0.2℃
テスト室内温度：15 - 29℃

■利用推奨環境■
気温：-20 - 55℃
湿度：10 - 90%

使い方



1. 箱が届く



2. 箱を開けて出す



3. 電源ケーブルの先をコンセントに刺す

4. しばらく待つ